



TECHNIC 4500 AVR

PORTABLE POWER

Gamme 50Hz Technic

AVANTAGES PRODUITS

- Groupe complet garanti 3 ans
- Moteur professionnel KOHLER
- Grande autonomie
- Interface de connexion équipée d¿un compteur horaire
- Démarrage facilité grâce aux positions été/hiver

Zoom

Une autonomie supérieure et une résistance à toute épreuve, pour un usage professionnel quotidien.

Divers

Une autonomie supérieure et une résistance à toute épreuve, pour un usage professionnel quotidien.















Ce produit a obtenu le label QUALIGEN. Mise en place par les organisations pofessionnelles SIMOTHERM et GIGREL, la charte QUALIGEN a pour vocation de labelliser les matériels conformes aux réglementations en vigueur (sécurité, niveau sonore, puissance, informations commerciales, SAV) afin de promouvoir un haut niveau de qualité des produits et de garantir ainsi la sécurité des utilisateurs.

TECHNIC 4500 AVR

CARACTERISTIQUES GENERALES

Gamme	Technic
Fréquence (Hz)	50
Puissance max. (LTP) (kW)	4,20
Puissance max. (LTP) (kVA)	4,95
Tension nominale (V)	230
Nombre de phase	Monophasé
Puissance acoustique garantie Lw(A)	97
Niveau sonore dB(A) à 1m	83
Niveau sonore dB(A) à 7m	68

CARACTERISTIQUES MOTEURS

Type moteur	CH395
Distribution	O.H.V.
Autonomie (h)	10,60
Consommation (L/h)	1,70
Réservoir (L)	18
Sécurité huile	Oui
Cylindrée (cm3)	277
Capacité d''huile (L)	1,10

CARACTERISTIQUES ALTERNATEURS

Type	Avec bague et balai
Régulation	Electronique
Classe de protection	IP 23
Classe d''isolement	Classe H

DESCRIPTIF PRISES ET COFFRETS

2 prises 230V 10/16A - disjoncteur + compteur horaire

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur {cm}	81
Largeur {cm}	55,50
Hauteur {cm}	59
Poids Net {kg}	73,50

CONDITIONNEMENT


Type de conditionnement	Carton
Longueur (cm)	82
Largeur (cm)	56,50
Hauteur (cm)	60
Type de palette	120/80
Nombre de cartons par palette	6
Hauteur de Palette conditionnée (cm)	193

SDMO Industries - 12bis, rue de la Villeneuve - CS 92848 - 29228 BREST CEDEX 2 - France - Tel +33(0)2 98 41 41 41 - Fax +33 (0)2 98 41 63 07 - www.sdmo.com




TECHNIC 4500 AVR

ACCESSOIRES LIVRES



Entonnoir	Manuel d'utilisation et d'entretien

OPTIONS

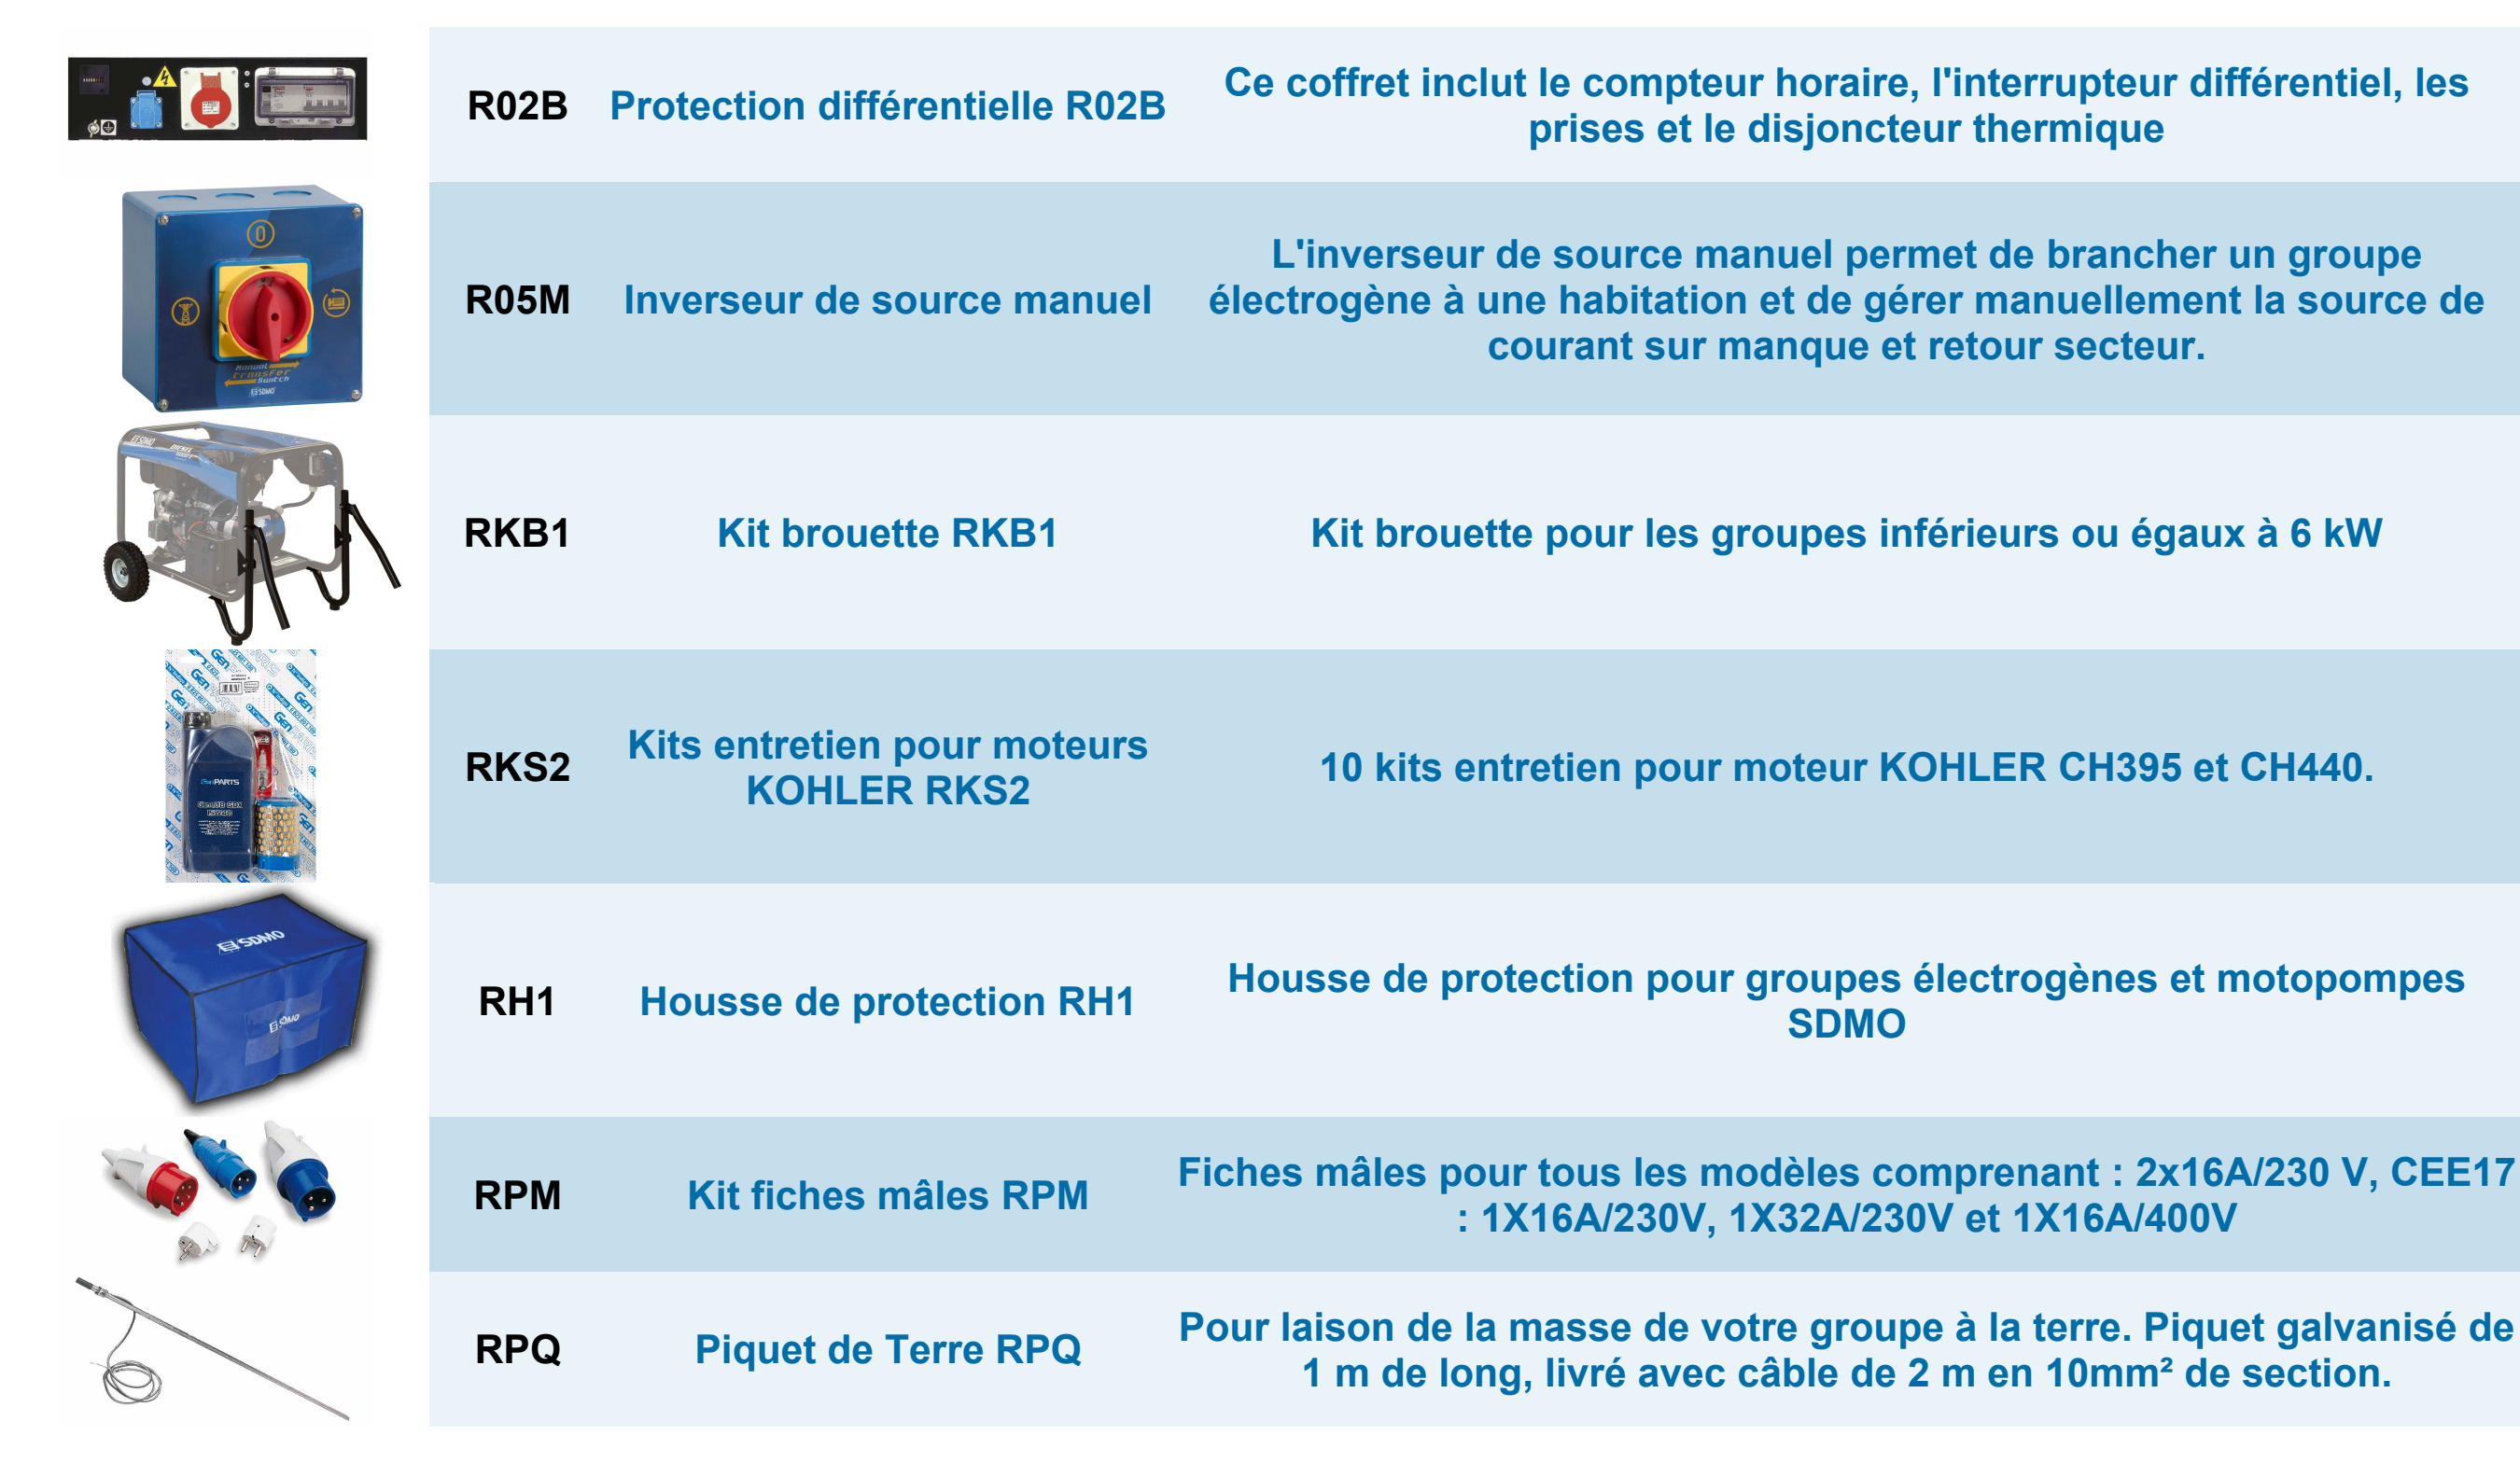

R02B	Protection différentielle R02B	Ce coffret inclut le compteur horaire, l'interrupteur différentiel, les prises et le disjoncteur thermique
R05M	Inverseur de source manuel	L'inverseur de source manuel permet de brancher un groupe électrogène à une habitation et de gérer manuellement la source de courant sur manque et retour secteur.
RKB1	Kit brouette RKB1	Kit brouette pour les groupes inférieurs ou égaux à 6 kW
RKS2	Kits entretien pour moteurs KOHLER RKS2	10 kits entretien pour moteur KOHLER CH395 et CH440.
RH1	Housse de protection RH1	Housse de protection pour groupes électrogènes et motopompes SDMO
RPM	Kit fiches mâles RPM	Fiches mâles pour tous les modèles comprenant : 2x16A/230 V, CEE17 : 1X16A/230V, 1X32A/230V et 1X16A/400V
RPQ	Piquet de Terre RPQ	Pour laison de la masse de votre groupe à la terre. Piquet galvanisé de 1 m de long, livré avec câble de 2 m en 10mm² de section.